BD-HDW15/BD-HDW20
BD-HDW22/BD-HDW25/BD-HDW30
ご愛用のお客様へ

仕様追加のご連絡

- LAN 接続のためのソフトウェアが更新されました。
- アップデートサービスにより、シャープ製ファミリンク対応テレビのリモコンで本機の再生操作が行える「ファミリンクⅡ」機能が追加となります。
- この説明書は、仕様追加となります内容を紹介しておりますので取扱説明書とともに、いつでも見ることができる所に保存してください。

LAN 接続でのデジタル放送の双方向通信が可能となりました

・プロバイダの提供するブロードバンドサービスなどを利用すれば、電話回線を使う場合よりも通信速度が向上するので、双方向サービスがさらに快適に楽しめます。
・LAN 接続が必要となります。（プロバイダとの契約も必要です。また、サービス内容の詳しい情報は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。）
・下記の接続機器などが必要です。

LAN 接続のしかた

（ADSL での接続の一例です）回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。安全のため、接続は電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

接続後は、電話回線設定、プロバイダ設定、および LAN 設定を必ず行ってください。	BD-HDW15/BD-HDW20 ⇒取扱説明書　231 ページ～ 240 ページ BD-HDW22/BD-HDW25/BD-HDW30 ⇒取扱説明書　247 ページ～ 254 ページ
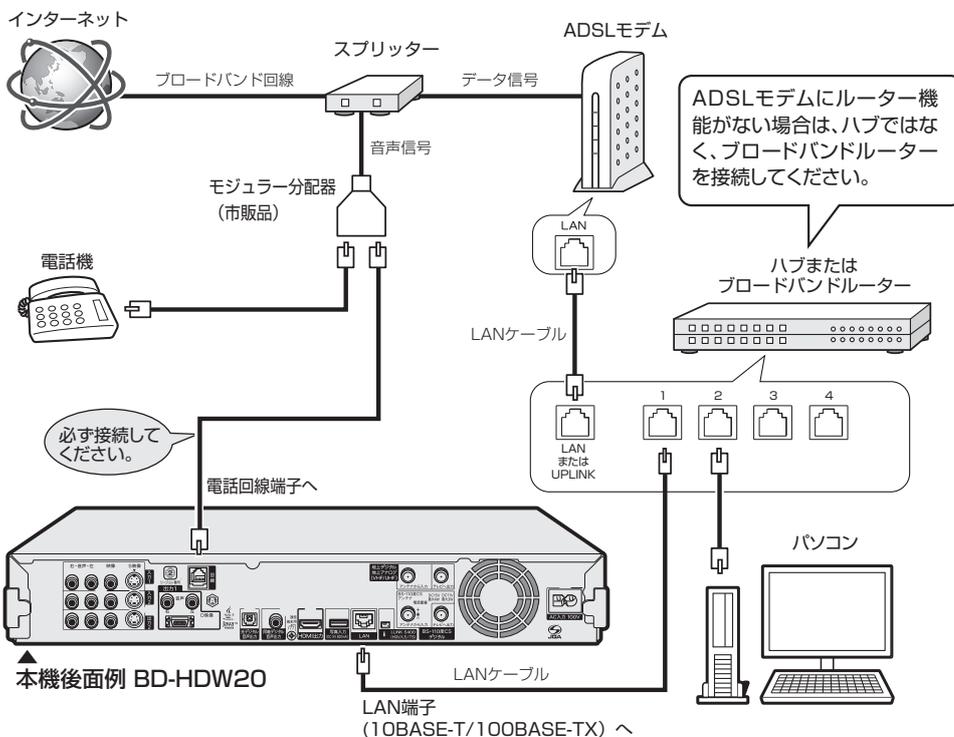
LAN ケーブルの種類について

・LAN ケーブルは、10BASE-T/100BASE-TX タイプのものをご使用ください。
モデムやルーターなどの種類によって、使用する LAN ケーブルの種類が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。

ADSL の契約について

・ADSL 専用の契約（通常の電話を使用せず IP 電話回線網の使用に限定した契約）の場合、双方向サービスへの接続ができない場合があります。

無線 LAN 接続について

・無線 LAN 機器の接続については、動作検証されていませんので、ご利用は推奨しません。

おしらせ

・LAN 接続で楽しめる機能はデジタル放送の双方向通信に限定されます。「BD- LIVE」や「アクトビラ」との通信機能はありません。また「DLNA」には対応しておりません。
・LAN 接続で放送局と双方向通信しているときは、本機の通信ランプは点灯しません。

ファミリンクⅡ対応のご連絡

●アップデートサービスにより、シャープ製ファミリンク対応テレビのリモコンで本機の再生操作が行える「ファミリンクⅡ」機能が追加となります。
●テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換える事で、ファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）を表示させて再生操作が行えます。
（シャープ製ファミリンク対応テレビと HDMI ケーブルで接続しているときに働く機能です。）

ファミリンクパネルを表示させて再生操作を行いたいときは

1 **テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます。**

2 **テレビのリモコンの「戻る」ボタンを押します。**

•ファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）がテレビ画面に表示されます。レコーダーのリモコンと同じ 再生操作が行えます。
•表示を消したいときは、テレビのリモコンの「戻る」ボタンを押します。
⇒ 押すたびに「表示」⇔「消す」と切り換わります。
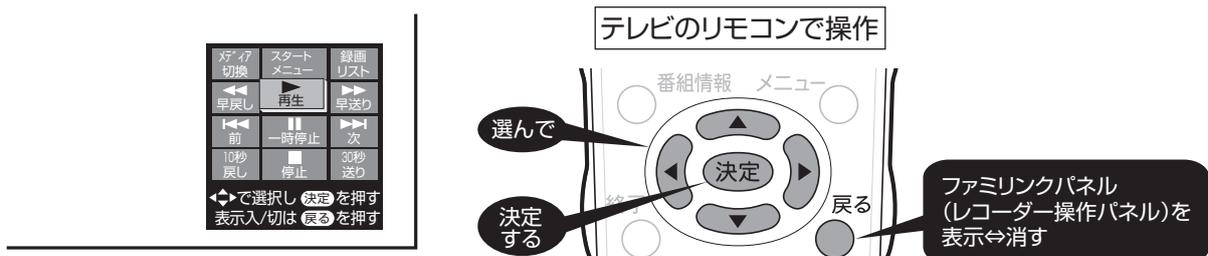
・ファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）の位置を変更したいときはテレビのリモコンの「青」ボタンを押します。
・テレビのリモコンで再生操作をしたときは、テレビ画面にファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）が表示されます。（何も操作をしない状態が1分を過ぎると、ファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）は自動的に消えます。）

• ファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）を表示させたくないときは
「各種設定」-「機能切換」-「ファミリンク設定」で「操作パネル設定」を「しない」に設定してください。
テレビのリモコンで再生操作をおこなってもファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）が表示されなくなります。

おしらせ

• 次の場合、ファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）は表示されません。
－レコーダーのリモコンで再生操作したとき
－スタートメニューや番組表、視聴メニューなど、「戻る」ボタンの操作が行える画面を表示させているとき
• テレビによっては、上記のファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）が表示されないテレビがあります。
• AQUOSファミリンクⅡに対応したテレビのファミリンク操作パネルは、本機では表示させることができません。